


## IPASSAN CON OPCIÓN PUERTA 5&6 LECTORES 2SR

### PRESENTACIÓN

La opción 2 lectores/puertas ha sido diseñada para que el número de puertas gestionadas por una misma unidad de control central pase de 4 a 6.

La opción se fija a la unidad de control central Ipassan.

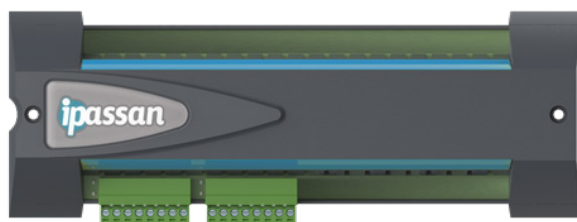


#### 1.1 Características

- Dado que utiliza la alimentación de la unidad de control central, no necesita ningún tipo de alimentación adicional.
- Dos puertas
  - 1 lector (alimentación 12V 100mA por lector)
  - 1 botón de salida
  - 1 interruptor de posición de puerta con gestión de resistencia de final de línea
  - 1 relé 48V 2A
- Dimensiones: 210mm X 70mm X 30mm
- Temperatura de funcionamiento: De -20°C a 50°C
- Higrometría: inf. 85 % HR
- Almacenamiento: De -20°C a +70°C

### INSTALACIÓN

#### 2.1 Fijación

Advertencia: Añada siempre la extensión después de haber desconectado la alimentación. Introduzca la opción en la base, ajustando los terminales entre ambos dispositivos. Después, utilice los tornillos provistos para fijar definitivamente la opción a la base.

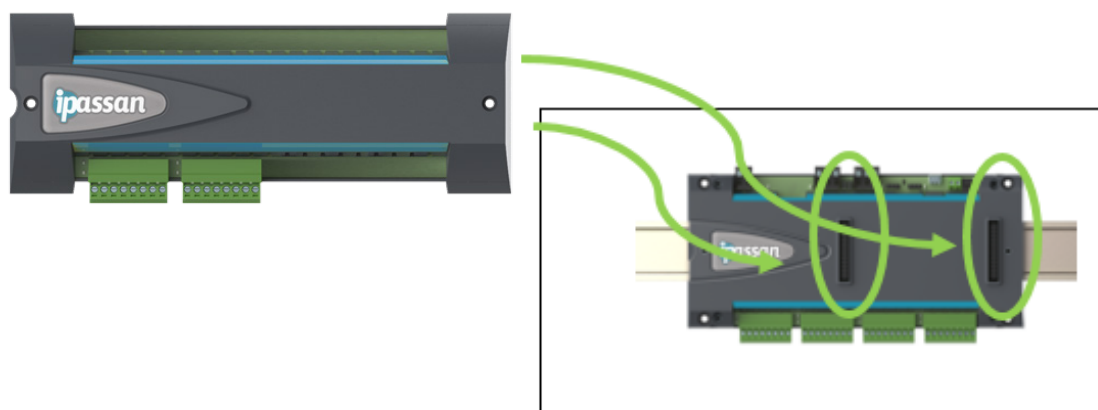

## 2.2 Cableado

Para cualquier consulta, véase el manual del sistema (provisto con la unidad de control central).

## PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE

La opción debe ser notificada al programa para que pueda ser gestionada. Véase el manual de lpassan manager.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA UE

La sociedad FDI MATELEC, fabricante, declara bajo su única responsabilidad que el sistema lpassan cumple con los requisitos de armonización de la legislación de la Unión Europea:

RED 2014/53/EU – CEM 2014/30/EU – ROHS 2011/65/EU

La declaración completa puede solicitarse escribiendo a [sales@fdimatelec.com](mailto:sales@fdimatelec.com)

## GESTIÓN DEL FIN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

No arroje este producto junto con otros productos domésticos. Se ruega lo entregue en un punto local de recogida para reciclaje o en un centro reconocido, a fin de garantizar su reciclado.


Socio fundador Recylum, información adicional en [www.recylum.com](http://www.recylum.com)

## IPASSAN OPTION PORTE 5&6 LECTEURS 2SR

### PRESENTATION

L'option 2 lecteurs / portes est prévue pour porter le nombre de portes gérées par une même centrale de 4 à 6.

Cette option se fixe sur la centrale Ipassan.

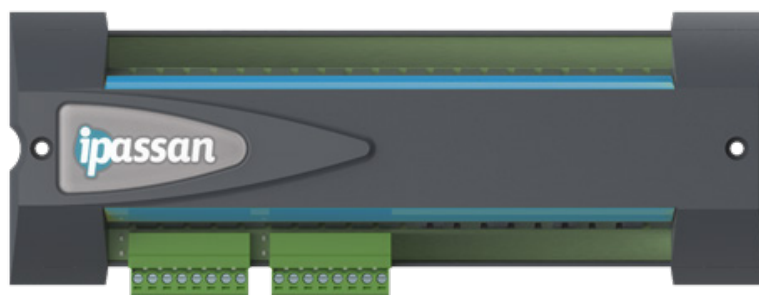

#### 1.1 Caractéristiques


- Alimentée par la centrale, ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire
- Deux portes
  - 1 lecteur (alimentation 12V 100mA par lecteur)
  - 1 bouton de sortie
  - 1 contact de porte avec gestion de résistance de fin de ligne
  - 1 relais 48V 2A
- Dimensions : 210mm X 70mm X 30mm
- Température de fonct : -20°C à 50°C
- Hygrométrie : inf. 85 RH
- Stockage : -20°C/+70°C

### INSTALLATION

#### 2.1 Fixation

Attention : L'ajout de l'option s'effectue toujours hors alimentation.

Insérer l'option sur la base en prenant soin d'aligner les connecteurs puis visser les vis fournies pour fixer durablement l'option à la base.

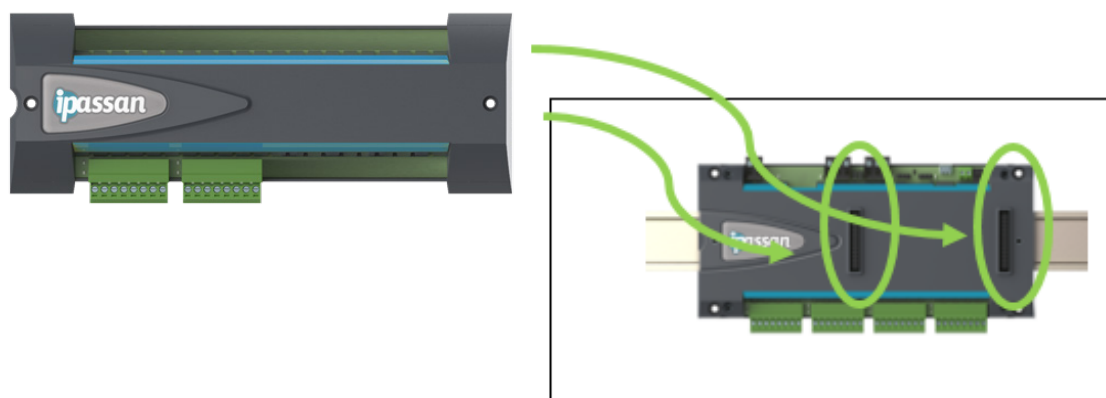

## 2.2 Câblage

Voir la notice du système (fournie avec la centrale) pour toute information.

### MISE EN SERVICE

L'option doit être déclarée dans le logiciel pour être gérée. Se référer à la notice de lpassan manager.

### DÉCLARATION CONFORMITÉ CE

La société FDI Matelec, fabricant, déclare sous sa seule responsabilité que le système lpassan est conforme aux législations d'harmonisation de l'Union applicables :

RED 2014/53/EU – CEM 2014/30/EU – ROHS 2011/65/EU

La déclaration complète est disponible sur demande à l'adresse [sales@fdimatelec.com](mailto:sales@fdimatelec.com)

### GESTION DE LA FIN DE VIE DU PRODUIT

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Veuillez à les déposer dans un point de collecte DEEE ou dans un centre agréé DEEE afin de garantir leur recyclage.

Adhérent fondateur Recylum, plus d'informations sur [www.recylum.com](http://www.recylum.com)